



# NG-V400

## 4-канальный комплект Wi-Fi NVR и 4 IP-камер.



21 000р.



NGTeco Дом



Обнаружение человека



Мгновенные оповещения



Ночное видение



Облачное хранилище



H.265+




Wi-Fi



### Краткое описание

- Поддержка двухпоточной передачи HD 1080p.
- Дружественный и интуитивно понятный графический интерфейс
- Беспроводная передача до 120 м.
- Передача Wi-Fi в реальном времени без задержек
- Нулевая конфигурация между соединением NVR и IP-камер.
- Встроенная умная функция обнаружения людей
- Включение удаленного мониторинга через облако в один клик
- Подходит для улицы (IP66 для IP-камер)

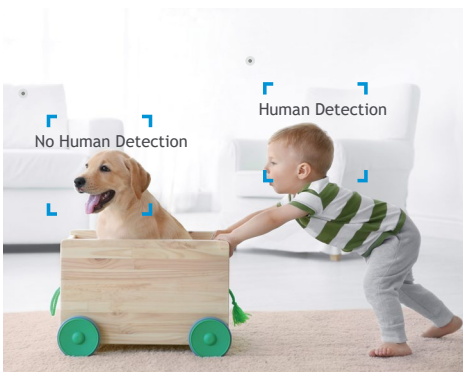

## Функции



### NGTeco Дом

Следите за своими объектами в любом месте и в любое время.



### Мгновенные оповещения

Push-уведомления в мобильном приложении



### Облачное хранилище

Храните свои изображения, видео на облачном сервере.



### Wi-Fi

Беспроводная передача до 120 м.



### Обнаружение человека

Запустите устройство, чтобы начать запись, когда оно обнаружит движение человека.



### Ночное видение

Убедитесь, что оно будет работать круглосуточно и без выходных.



### H.265+

Экономия HDD 50% и более.

## Технические характеристики


### IP-Камера

Описание	Беспроводная IP-камера 1080p
Датчик	1/2.9" 2 МП CMOS Sensor
Объектив	3,6 мм, горизонтальное поле зрения: 75°
Крепление объектива	M12
Мин. Освещенность	Цвет: 0,01 люкс при F1.2 (APU ВКЛ.) Ч/Б: 0,001 люкс при F1.2 (APU ВКЛ), 0 люкс (при ИК ВКЛ)
Соотношение С/Ш	≥39 дБ
Скорость затвора	1/5 - 1/20,000 с
День Ночь	День / Ночь / Внешнее управление (ИК-фильтр)
Режим АРУ	Авто / Ручной
Баланс белого	Авто / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Натриевая лампа
Динамический диапазон	DWDR
Цифровое шумоподавление	2 DNR, 3 DNR
Сжатие видео	H.265+
Разрешение	1920x1080 при 15 кадр/с
Разрешение видео	Основной поток: 1920*1080 Дополнительный поток: 640*360
Скорость передачи данных	1536 Кбит/с
Источник питания	4*DC 12В/1А
Размеры (Д*Ш*В)	91 * 65 * 60 (мм)
Рабочая среда	-30°С ~ 60°С, влажность ≤90% относительной влажности

## Беспроводной сетевой видеорегистратор

Описание	4-канальный беспроводной NVR для обнаружения человека с разрешением 1080p
Операционная система	Встроенный Linux
Сжатие видео	H.265+
Видео вход	4*1080p
Режим записи	Обнаружение движения/обнаружение человека/время
Локальное воспроизведение	Одновременное 4-канальное воспроизведение
Резервное копирование	USB-накопитель/облако
Протокол	TCP/IP, HTTP, NTP, DHCP, UDP, ARP, DDNS, DNS, P2P
Частота беспр. связи	2,4 ГГц
Структура антенны	2 × 2 MIMO
Расстояние беспр. связи	до 120 метров на открытой местности (до 30 метров при наличии препятствий)
Видео выход	1*HDMI, 1*VGA
Обнаружение движения	Поддерживается
Обнаружение человека	Поддерживается
Мобильное приложение	NGTeco Home (для Android/iOS)
Сетевой интерфейс	1*адаптивный Ethernet-порт RJ45 10 М/100 Мбит/с
Жесткий диск	1 SATA (до 6 ТБ)
Источник питания	DC 12В/2А
Потребляемая мощность	5 Вт (без жесткого диска)
Рабочая среда	Температура: -10°С ~ 55°С, Влажность: 10% ~ 90% относительной влажности.
Размеры (Д*Ш*В)	253*214*35 (мм)

### Размеры (мм)

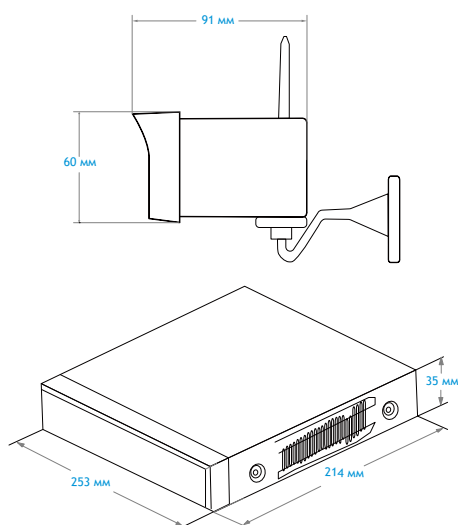

### Комплектация



625048, г. Тюмень, ул. Северная, д. 3/2

Тел. 8 (3452) 520-820

Email: [pilot@tmk-pilot.ru](mailto:pilot@tmk-pilot.ru)

Сайт: [tmk-pilot.ru](http://tmk-pilot.ru)

